

시공 매뉴얼


부품명세서

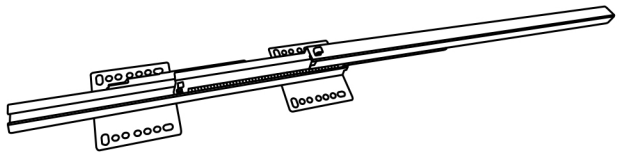


A 1pcs

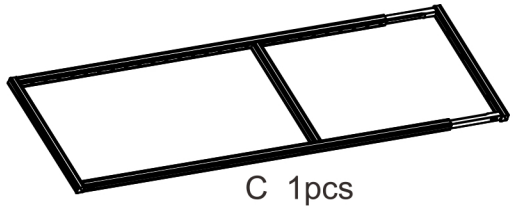


C 1pcs




D 4pcs

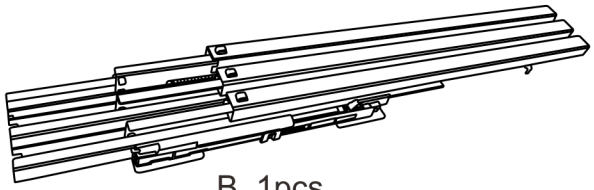


B 1pcs



E 6pcs



F 24pcs



G12pcs



H30pcs



I 9pcs

1. 레일 설치
베이스 (A), (B)의 커버를 제거한 후,
레일을 캐비닛 상부와 하부의 중앙 위치에 각각 맞춰 고정합니다.
이때 베이스 (A), (B)는 레일 전면과 캐비닛 사이의 거리가 15mm가
되도록 위치를 조정한 후, 조립완료 시 커버를 다시 장착합니다.

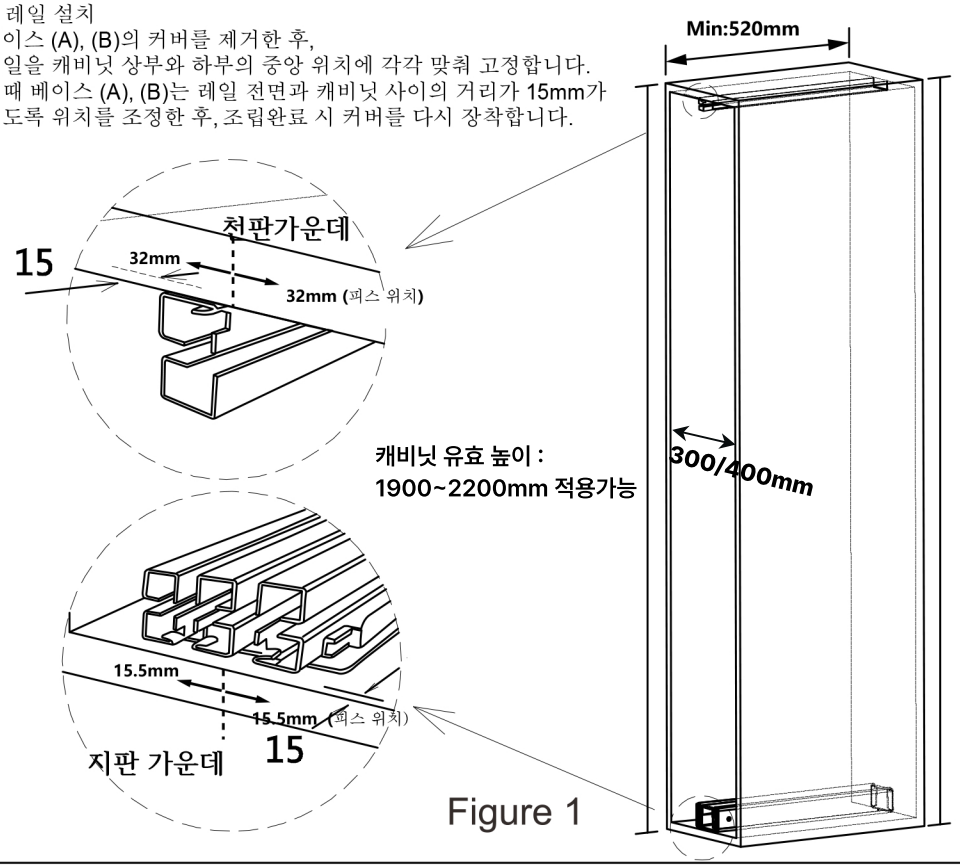


Figure 1

2. 메인프레임과 바스켓 조립
메인 프레임 (C)를 홀 위치에 맞추어 베이스 (A), (B)에 고정한 후,
바스켓 (E)와 부속 (G)를 나사 (F)를 사용하여 조립합니다.

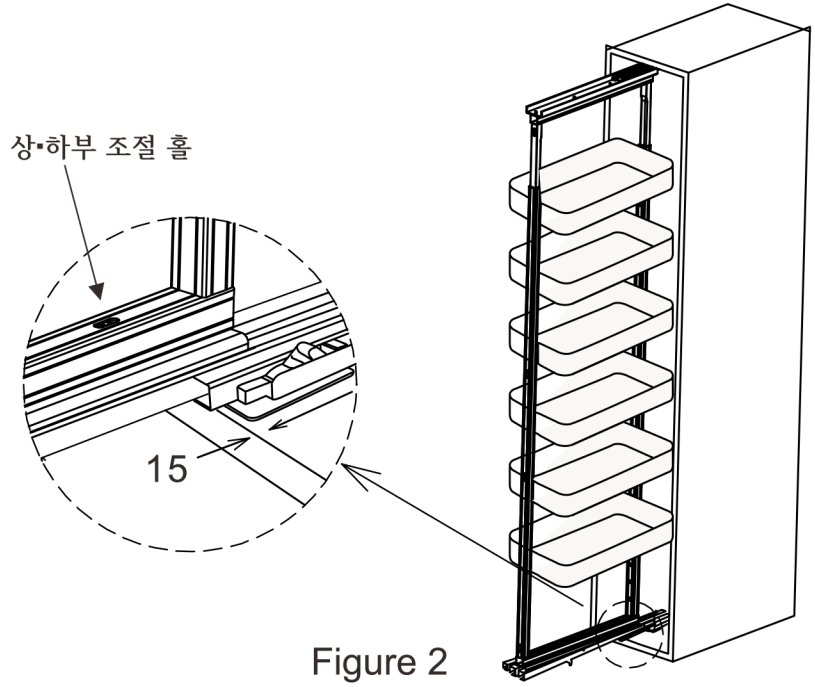


Figure 2

시공 매뉴얼

3. 부품(D) 설치 및 조정
부속 (D)을 메인 프레임 (C)의 홀 위치에 맞추어 나사 (I)로 고정합니다.
이때 나사 (I)는 도어 패널의 전·후 위치를 조정하는 역할을 합니다

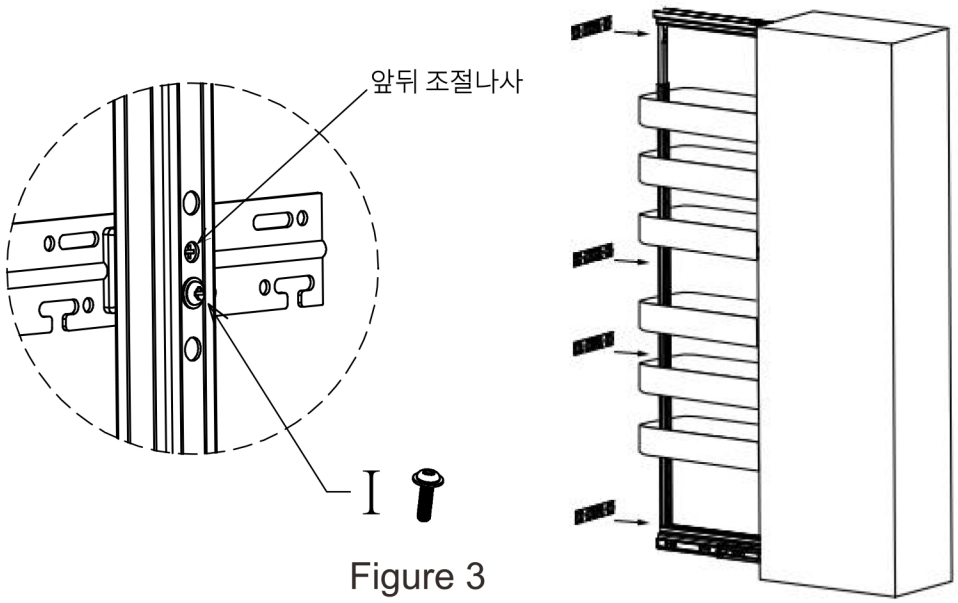


Figure 3

4. 도어 패널 고정
도어 패널에 부속 (D)의 위치를 표시한 후,
나사 (H)를 사용하여 고정합니다.

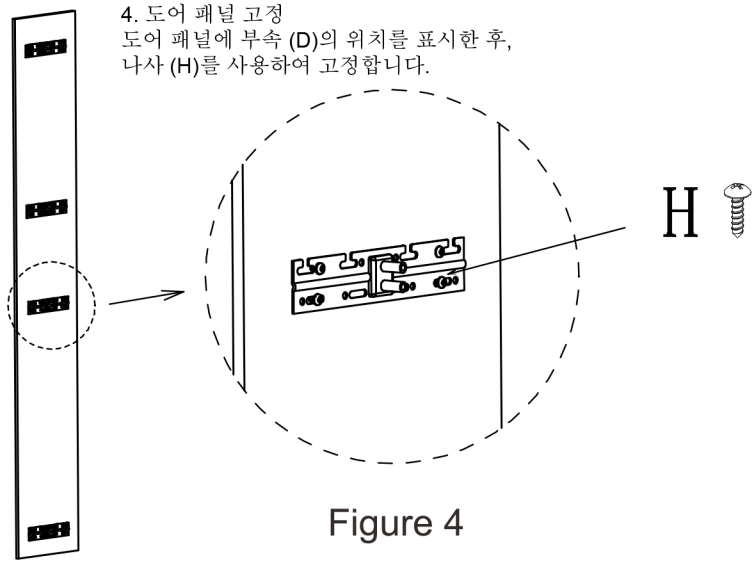


Figure 4

5. 최종조정
도어 패널의 간격을 조정한 후,
바스켓 (E)의 위치를 맞추어 고정합니다.

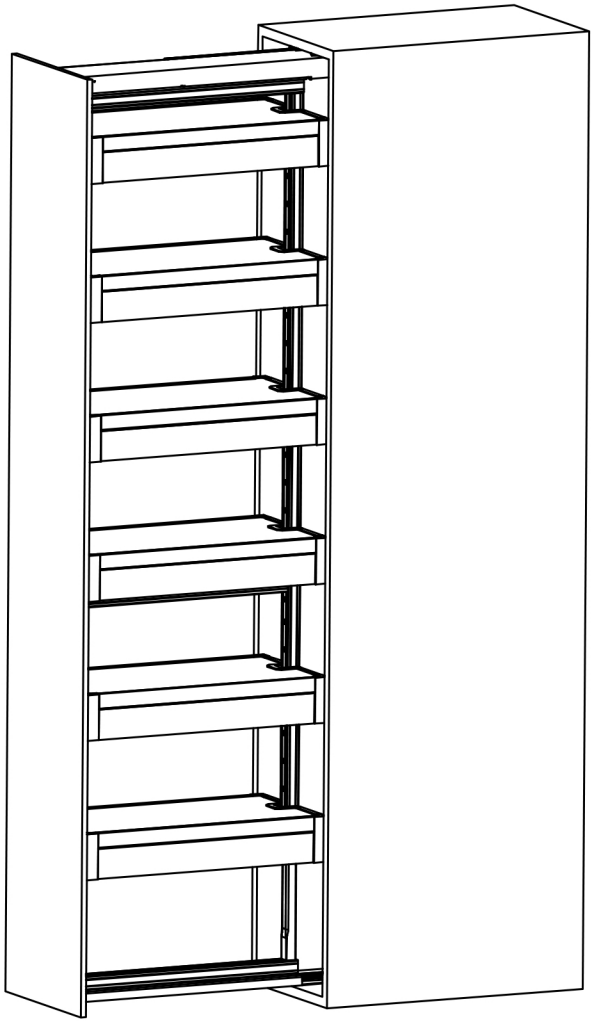


Figure 5